


# Einsteckantrieb

## HiPro LT 50

Der Klassiker mit der mechanischen Endlageneinstellung über Einstelltasten. Ein Tastendruck genügt und schon ist die Endlage eingestellt.

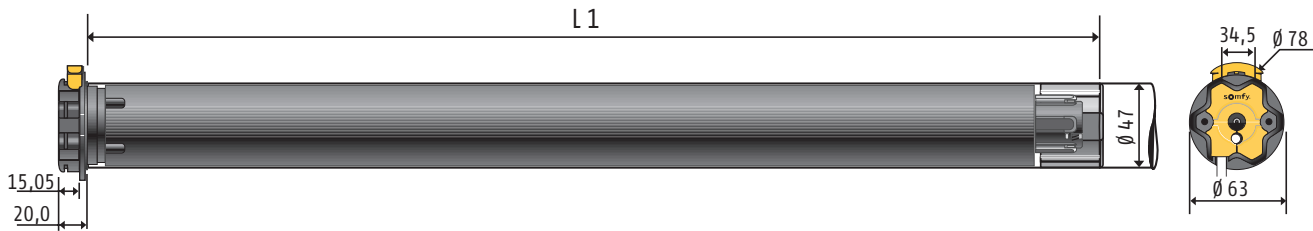

230 V, 50 Hz



Bezeichnung	Nm	U/min	L 1 in mm	Leistung in W	1 m Kabel weiss	VP exkl. MwSt.	Pass 0,5 m schwarz	VP exkl. MwSt.
HiPro LT 50 Ariane 6/17	6	17	505	90	1 032 048	296,80 CHF	1 032 060	313,40 CHF
HiPro LT 50 Jet 10/17	10	17	525	120	1 037 060	322,50 CHF	1 037 075	339,10 CHF
HiPro LT 50 Atlas 15/17	15	17	525	140	1 039 048	365,00 CHF	1 039 060	381,60 CHF
HiPro LT 50 Meteor 20/17	20	17	555	160	1 041 044	367,60 CHF	1 041 050	384,20 CHF

Adaptionen für weitere Wellen sowie andere Kabeltypen finden Sie im Kapitel Zubehör.

Antriebe für  
Rollläden und  
Markisen


Baureihe  
40/50/60  
und sonstige  
Antriebe



# Einsteckantrieb

## HiPro LT 50

Der Klassiker mit der mechanischen Endlageneinstellung über Einstelltasten. Ein Tastendruck genügt und schon ist die Endlage eingestellt.

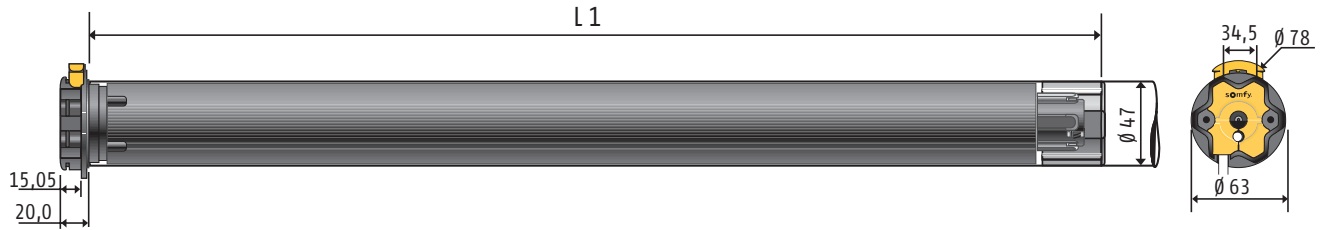

230 V, 50 Hz




Bezeichnung	Nm	U/min	L 1 in mm	Leistung in W	1 m Kabel weiss	VP exkl. MwSt.	Pass 0,5 m schwarz	VP exkl. MwSt.
HiPro LT 50 Gemini 25/17	25	17	555	170	1 043 034	412,60 CHF	1 043 047	429,20 CHF
HiPro LT 50 Helios 30/12	30	17	605	240	1 045 032	414,90 CHF	1 045 495	431,50 CHF
HiPro LT 50 Apollo 35/17	35	17	605	240	1 047 024	449,30 CHF	1 047 035	465,90 CHF
HiPro LT 50 Mariner 40/17	40	17	655	270	1 049 063	482,20 CHF	1 049 587	498,80 CHF
HiPro LT 50 Vectran 50/12	45	12	605	240	1 051 027	510,80 CHF	1 051 348	527,40 CHF

Adaptionen für weitere Wellen sowie andere Kabeltypen finden Sie im Kapitel Zubehör.

Antriebe für  
Rollläden und  
Markisen


Baureihe  
40/50/60  
und sonstige  
Antriebe



# Einsteckantrieb

## LT 50 NHK-Kompakt

Der Klassiker mit der mechanischen Endlageneinstellung über Einstelltasten. Ein Tastendruck genügt und schon ist die Endlage eingestellt. Mit Nothandbedienung.

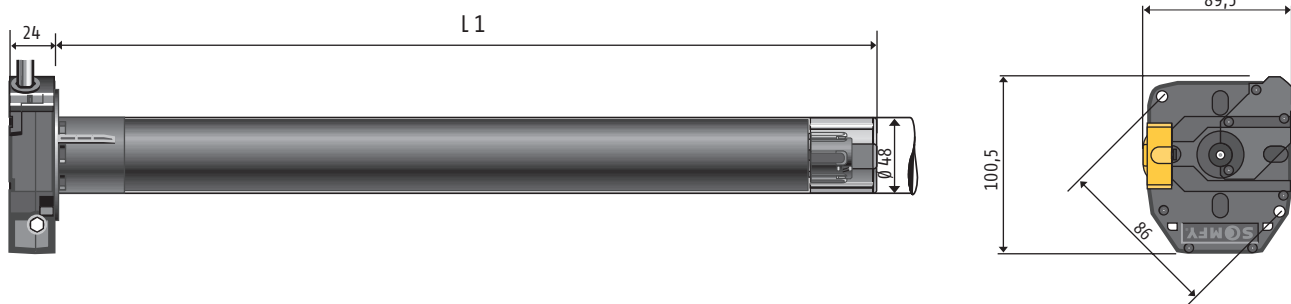

230 V, 50 Hz



Bezeichnung	Nm	U/min		L 1 in mm	Leistung in W	1 m Kabel weiss	VP exkl. MwSt.	Pass 0,5 m schwarz	VP exkl. MwSt.
LT 50 Meteor 20/17 NHK-Kompakt	20	17		594	160	1 041 000	476,20 CHF	1 041 609	497,90 CHF
LT 50 Helios 30/17 NHK-Kompakt	30	17		594	170	1 045 001	566,70 CHF	1 045 498	588,30 CHF
LT 50 Mariner 40/17 NHK-Kompakt	40	17		664	270	1 049 001	593,50 CHF	1 049 588	615,20 CHF

Adaptionen für weitere Wellen sowie andere Kabeltypen finden Sie im Kapitel Zubehör.

Antriebe für  
Rollläden und  
Markisen


Baureihe  
40/50/60  
und sonstige  
Antriebe



# Elektronischer Einsteckantrieb

## ILT 2

Der Einsteckantrieb ILT 2 ermöglicht in Verbindung mit dem EIB-Interface 500I/510I den bidirektionalen Datenaustausch zwischen EIB-Bus und Antrieb. Dieses Konzept ermöglicht es, wichtige Informationen wie z.B. aktuelle Position des Rollladens, Hinderniserkennung\* oder Störmeldungen vom Antrieb auszulesen.

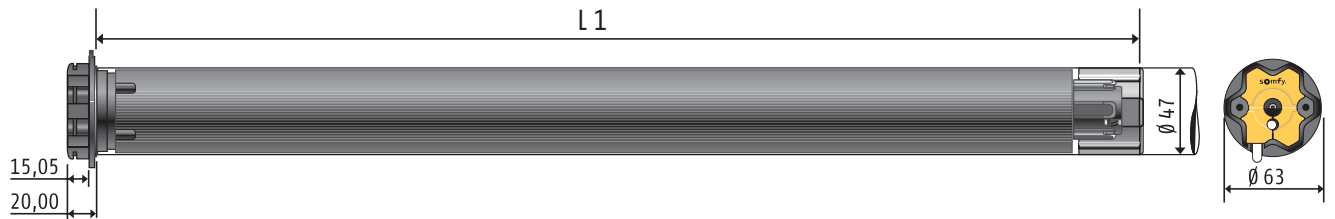


230 V, 50 Hz – Basisausführung: mit Adapter, Mitnehmer, 3 m Kabel, schwarz



Bezeichnung	Nm	U/min		L 1 in mm	Leistung in W	1 m Kabel weiss	VP exkl. MwSt.
ILT 2 6/17	6	17		605	90	<b>1 100 031</b>	<b>390,40 CHF</b>
ILT 2 15/17	15			605	140	<b>1 100 032</b>	<b>443,40 CHF</b>
ILT 2 35/17	35			705	240	<b>1 100 033</b>	<b>547,55 CHF</b>

\* in Verbindung mit Freilaufmitnehmer, siehe Seite 191


Antriebe für  
Rollläden und  
Markisen  
  
Baureihe  
40/50/60  
und sonstige  
Antriebe



# Einsteckantrieb

## HiPro LT 60

Der Klassiker mit der mechanischen Endlageneinstellung über Einstelltasten. Ein Tastendruck genügt und schon ist die Endlage eingestellt.

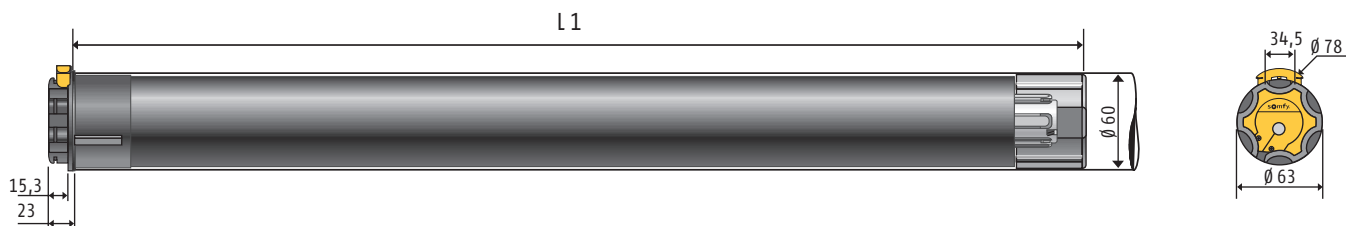

230 V, 50 Hz




Bezeichnung	Nm	U/min		L 1 in mm	Leistung in W	1 m Kabel weiss	VP exkl. MwSt.	Pass 0,5 m schwarz	VP exkl. MwSt.
HiPro LT 60 Orion S 55/17	55	17		614	290	1 161 010	466,10 CHF	1 161 016	509,60 CHF
HiPro LT 60 Atares 70/17	70	17		614	240	1 163 009	565,50 CHF	1 163 120	582,10 CHF
HiPro LT 60 Sirius 80/12	80	12		614	290	1 164 230	574,20 CHF		

Adaptionen für weitere Wellen sowie andere Kabeltypen finden Sie im Kapitel Zubehör.

Antriebe für  
Rollläden und  
Markisen


Baureihe  
40/50/60  
und sonstige  
Antriebe



# Einsteckantrieb

## HiPro LT 60

Der Klassiker mit der mechanischen Endlageneinstellung über Einstelltasten. Ein Tastendruck genügt und schon ist die Endlage eingestellt.

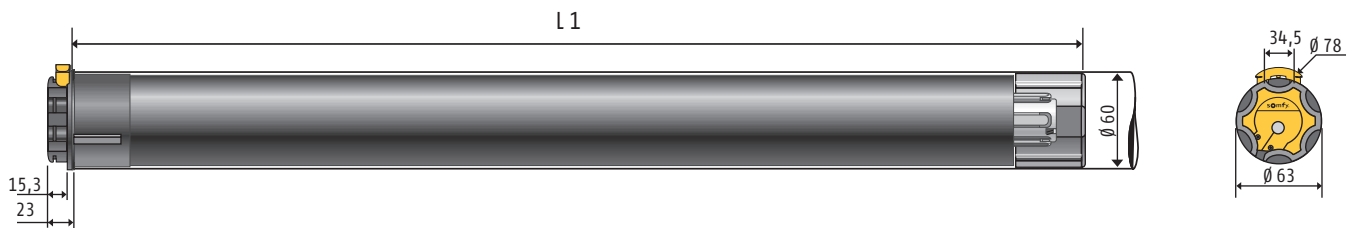

Antriebe für  
Rollläden und  
Markisen


Baureihe  
40/50/60  
und sonstige  
Antriebe

230 V, 50 Hz



Bezeichnung	Nm	U/min		L 1 in mm	Leistung in W	1 m Kabel weiss	VP exkl. MwSt.	Pass 0,5 m schwarz	VP exkl. MwSt.
HiPro LT 60 Jupiter 85/17	85	17		659	400	1 165 007	644,60 CHF	1 165 013	661,20 CHF
HiPro LT 60 Titan 100/12	100	12		659	350	1 166 024	693,20 CHF	1 166 139	709,80 CHF
HiPro LT 60 Taurus 120/12	120	12		659	400	1 167 016	760,10 CHF	1 167 095	776,70 CHF


Adaptionen für weitere Wellen sowie andere Kabeltypen finden Sie im Kapitel Zubehör.



# Einsteckantrieb

## LT 60 NHK-Kompakt

Der Klassiker mit der mechanischen Endlageneinstellung über Einstelltasten. Ein Tastendruck genügt und schon ist die Endlage eingestellt. Mit Nothandbedienung.

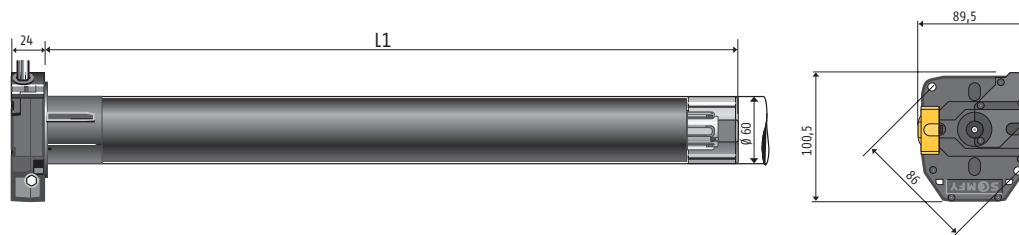

230 V, 50 Hz



Bezeichnung	Nm	U/min		L 1 in mm	Leistung in W	1 m Kabel weiss	VP exkl. MwSt.	Pass 0,5 m schwarz	VP exkl. MwSt.
LT 60 Vega 60/12 NHK-Kompakt	60	12		646	240	1 162 001	663,10 CHF	1 162 209	684,80 CHF
LT 60 Sirius 80/12 NHK-Kompakt	80	12		646	290	1 164 002	748,80 CHF	1 164 129	770,40 CHF
LT 60 Taurus 120/12 NHK-Kompakt	120	12		681	400	1 167 002	1.097,40 CHF	1 167 096	1.119,10 CHF

Adaptionen für weitere Wellen sowie andere Kabeltypen finden Sie im Kapitel Zubehör.

Antriebe für  
Rollläden und  
Markisen

Baureihe  
40/50/60  
und sonstige  
Antriebe




# Elektronischer, bidirektionaler Funkeinsteckantrieb

## Sunea 50 Screen io für Fenstermarkisen

## Sunea 50/60 io für Terrassenmarkisen

Interaktives Funktriebssystem mit Rückmeldung und integrierter Netzantenne für optimierte Funkkommunikation. Universell einsetzbar für alle Arten von Fenster- bzw. Terrassenmarkisen mit zwei Einstellmöglichkeiten für Antriebsendlagen: Auto/Fest bzw. Fest/Fest. Die Kassettenmarkise wird durch Drehmomenterkennung immer zuverlässig geschlossen. Die Schliesskraft kann in drei Stufen optimal auf das Markisensystem abgestimmt werden. Ein automatischer Entspannimpuls nach dem Schliessen der Kassette kann aktiviert werden. Ein optional einstellbarer Rückfahrweg sorgt bei grossen Anlagen automatisch für ein gespanntes Tuch. Eine frei wählbare Lieblingsposition für den Sonnen- und Sichtschutz kann schnell und einfach eingelernt und aufgerufen werden. Die elektronische Überwachung stoppt den Antrieb sofort, wenn die Markise während des Schliessvorgangs blockiert wird. Schnelle und einfache Einstellung des Antriebs mit io-Funkhandsender ohne Zugriff auf den Antriebskopf. 3-adriges, steckbares Motoranschlusskabel.

Empfohlene Verwendung mit: Situo Mobile io VB (Funkhandsender), Eolis Wirefree io bzw. Eolis 3D WireFree io (Windsensor), Easy Sun io (Sonnenschutzsteuerung), Sunis WireFree io (Sonnensensor) und Sensor Box io.

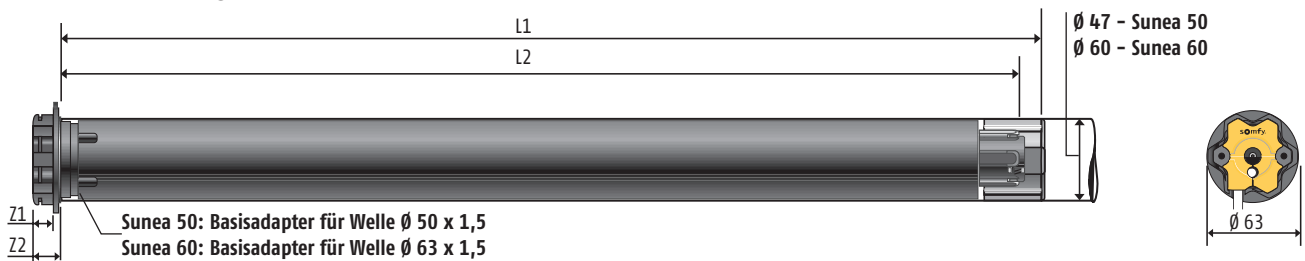

Antriebe für Rollläden und Markisen

Baureihe 40/50/60 und sonstige Antriebe

230 V, 50 Hz ▲ CE

Bezeichnung	Nm	U/min	Leistung in W	L 1 in mm	L 2 in mm	1 m Kabel weiss	VP exkl. MwSt.
Sunea 50 Screen io 6/17	6	17	90	605	590	1 110 202	478,60 CHF
Sunea 50 Screen io 10/17	10	17	120	655	640	1 111 152	505,70 CHF
Sunea 50 Screen io 15/17	15	17	140	655	640	1 112 248	531,00 CHF
Sunea 50 io 20/17	20	17	160	655	640	1 113 220	615,80 CHF
Sunea 50 io 30/17	30	17	240	675	660	1 115 208	666,70 CHF
Sunea 50 io 40/17	40	17	270	745	730	1 117 224	725,20 CHF
Sunea 60 io 55/17	55	17	290	734	717	1 181 239	737,40 CHF
Sunea 60 io 85/17	85	17	400	734	717	1 183 171	793,70 CHF
Sunea 60 io 100/12	100	12	350	734	717	1 184 110	857,10 CHF
Sunea 60 io 120/12	120	12	400	734	717	1 184 106	972,90 CHF



Die Dimensionierung der Antriebe ist abhängig vom verwendeten Sonnenschutzsystem. Die Antriebe der Baureihe Sunea io erhalten Sie eingebaut in den Markisen führender Hersteller. Fragen Sie uns.






# Elektronischer, bidirektionaler Funkeinsteckantrieb Pergola 50/60 io für Pergolamarkisen

Interaktives Funktriebssystem mit Rückmeldung und integrierter Netzantenne für optimierte Funkkommunikation. Universell einsetzbar für alle Arten von Pergolamarkisen. Mit drei Einstellmöglichkeiten für die Antriebsendlagen: oben Auto / unten Auto, oben Fest / unten Auto, oben Fest / unten Fest. Die Spannkraft kann beim automatischen Abschalten in der unteren Endlage in drei Stufen optimal auf das Pergolasystem abgestimmt werden. Eine frei wählbare Lieblingsposition kann über den Handsender schnell und einfach eingelernt und aufgerufen werden. Die Sonnenautomatik fährt diese Position ebenfalls an. Die Hinderniserkennung in Auf- und Abrichtung sorgt für optimierten Schutz der Anlage. Schnelle und einfache Einstellung des Antriebs mit io-Funkhandsender ohne Zugriff auf den Antriebskopf. 3-adriges, steckbares Motoranschlusskabel.

Empfohlene Verwendung mit: Situo Mobile io VB (Funkhandsender), Eolis WireFree io (Windsensor), Easy Sun io (Sonnenschutzsteuerung), Sunis WireFree io (Sonnensensor) und Sensor Box io.

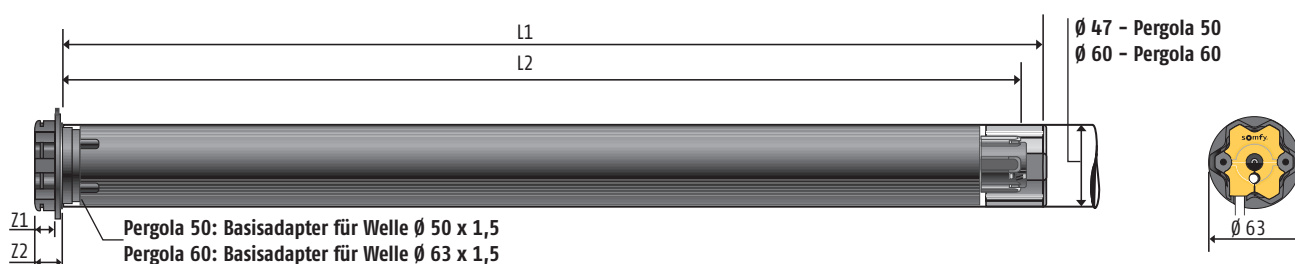

230 V, 50 Hz



Bezeichnung	Nm	U/min	Leistung in W	L 1 in mm	L 2 in mm	1 m Kabel weiss	VP exkl. MwSt.
Pergola 50 io 20/17	20	17	160	655	640	1 041 853	665,00 CHF
Pergola 50 io 30/17	30	17	240	675	660	1 045 658	720,00 CHF
Pergola 50 io 40/17	40	17	270	745	730	1 049 751	783,20 CHF
Pergola 60 io 55/17	55	17	290	734	717	1 161 191	796,40 CHF
Pergola 60 io 85/17	85	17	400	734	717	1 165 175	857,00 CHF
Pergola 60 io 100/12	100	12	350	734	717	1 166 255	925,70 CHF
Pergola 60 io 120/12	120	12	400	734	717	1 167 193	1050,70 CHF

Antriebe für  
Rollläden und  
Markisen

Baureihe  
40/50/60  
und sonstige  
Antriebe



Die Dimensionierung der Antriebe ist abhängig vom verwendeten Pergolasystem.




# Elektronischer Funkeinsteckantrieb

## Orea 50/60 RTS für Kassettenmarkisen

Funktriebssystem mit integrierter Netzantenne für optimierten Funkempfang. Speziell für Kassettenmarkisen mit Antriebsendlageneinstellung : Auto/Fest. Die Kassettenmarkise wird durch Drehmomenterkennung immer zuverlässig geschlossen. Ein automatischer Entspannimpuls nach dem Schliessen der Kassette kann aktiviert werden. Ein optional einstellbarer Rückfahrweg sorgt bei grossen Anlagen automatisch für ein gespanntes Tuch. Eine frei wählbare Lieblingsposition für den Sonnen- und Sichtschutz kann schnell und einfach eingelernt und aufgerufen werden. Die elektronische Überwachung stoppt den Antrieb sofort, wenn die Markise während des Schliessvorgangs blockiert wird. Schnelle und einfache Einstellung des Antriebs mit RTS-Funkhandsender ohne Zugriff auf den Antriebskopf. 3-adriges, steckbares Motoranschlusskabel.

Empfohlene Verwendung mit: Telis 1 RTS (Funkhandsender), Eolis Sensor RTS bzw. Eolis 3D WireFree RTS (Windsensor), Telis Soliris RTS, Telis 4 Soliris RTS (Funkhandsender mit Sonne EIN/AUS), Sunis WireFree RTS (Sonnensensor) , Soliris Sensor RTS (Wind- und Sonnensensor).

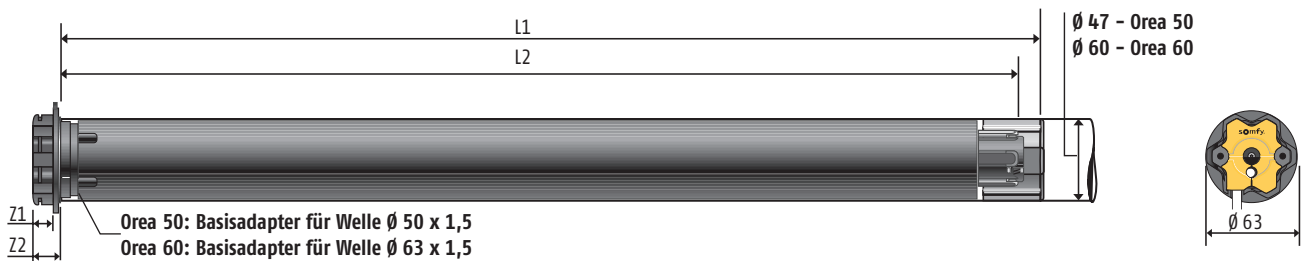

Antriebe für  
Rollläden und  
Markisen

Baureihe  
40/50/60  
und sonstige  
Antriebe


230 V, 50 Hz



Bezeichnung	Nm	U/min	Leistung in W	1 m Kabel weiss	VP exkl. MwSt.	Pass 0,5 m schwarz	VP exkl. MwSt.
Orea 50 RTS 20/17	20	17	160	1 113 087	564,90 CHF	1 113 146	598,40 CHF
Orea 50 RTS 30/17	30	17	240	1 115 106	611,60 CHF	1 115 115	645,00 CHF
Orea 50 RTS 40/17	40	17	270	1 117 116	665,30 CHF	1 117 126	698,80 CHF
Orea 60 RTS 55/17	55	17	290	1 181 066	676,50 CHF	1 181 148	709,90 CHF
Orea 60 RTS 85/17	85	17	400	1 183 057	769,50 CHF	1 183 063	805,40 CHF
Orea 60 RTS 120/12	120	12	400	1 184 063	892,50 CHF	1 184 124	892,50 CHF



Die Dimensionierung der Antriebe ist abhängig vom verwendeten Sonnenschutzsystem. Die Antriebe der Baureihe Orea RTS erhalten Sie eingebaut in den Markisen führender Hersteller. Fragen Sie uns.




## Funkeinsteckantrieb

# Altus 50/60 RTS für Markisen ohne Kassette

Funktriebssystem mit integrierter Netzantenne für optimierten Funkempfang. Speziell für Markisen ohne Kassette mit Antriebsendlageneinstellung: Fest/Fest. Eine frei wählbare Lieblingsposition für den Sonnen- und Sichtschutz kann schnell und einfach eingelernt und aufgerufen werden. Die elektronische Überwachung stoppt den Antrieb sofort, wenn die Markise während des Schliessvorgangs blockiert wird. Schnelle und einfache Einstellung des Antriebs mit RTS-Funkhandsender ohne Zugriff auf den Antriebskopf. 3-adriges, steckbares Motoranschlusskabel.

Empfohlene Verwendung mit: Telis 1 RTS (Funkhandsender), Eolis Sensor RTS bzw. Eolis 3D WireFree RTS (Windsensor), Telis Soliris RTS, Telis 4 Soliris RTS (Funkhandsender mit Sonne EIN/AUS), Sunis WireFree RTS (Sonnensensor), Soliris Sensor RTS (Wind- und Sonnensensor).

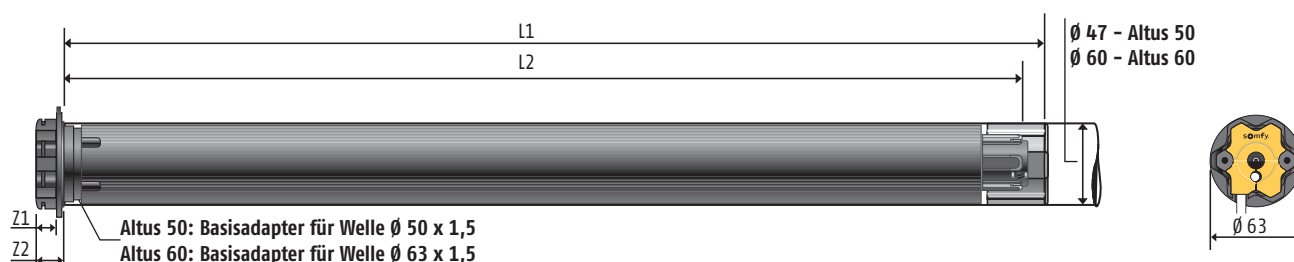

230 V, 50 Hz



Bezeichnung	Nm	U/min	Leistung in W	1 m Kabel weiss	VP exkl. MwSt.	Pass 0,5 m schwarz	VP exkl. MwSt.
Altus 50 RTS 6/17	6	17	90	1 032 445	447,30 CHF	1 032 506	480,70 CHF
Altus 50 RTS 10/17	10	17	120	1 037 398	472,60 CHF	1 037 515	505,10 CHF
Altus 50 RTS 20/17	20	17	160	1 041 387	524,40 CHF	1 041 483	557,80 CHF
Altus 50 RTS 30/17	30	17	240	1 045 341	571,00 CHF	1 045 396	604,50 CHF
Altus 50 RTS 40/17	40	17	270	1 049 444	625,80 CHF	1 049 502	658,20 CHF
Altus 50 RTS 50/12	50	12	240	1 051 301	653,10 CHF	1 051 325	685,10 CHF
Altus 60 RTS 55/17	55	17	290	1 161 115	635,90 CHF	1 161 160	669,90 CHF
Altus 60 RTS 85/17	85	17	400	1 165 100	780,90 CHF	1 165 112	814,40 CHF
Altus 60 RTS 120/12	120	12	400	1 167 038	892,50 CHF	1 167 117	924,90 CHF

Antriebe für  
Rollläden und  
Markisen

Baureihe  
40/50/60  
und sonstige  
Antriebe




Die Dimensionierung der Antriebe ist abhängig vom verwendeten Sonnenschutzsystem.  
Die Antriebe der Baureihe Altus RTS erhalten Sie eingebaut in den Markisen führender Hersteller. Fragen Sie uns.



## Elektronischer Einsteckantrieb

# Orea 50/60 WT für Kassettenmarkisen

Antriebssystem speziell für Kassettenmarkisen mit Antriebsendlageneinstellung: Auto/Fest. Die Kassettenmarkise wird durch Drehmomenterkennung immer zuverlässig geschlossen. Ein automatischer Entspannpuls nach dem Schliessen der Kasette kann aktiviert werden. Ein optional einstellbarer Rückfahrweg sorgt bei grossen Anlagen automatisch für ein gespanntes Tuch. Die elektronische Überwachung stoppt den Antrieb sofort, wenn die Markise während des Schliessvorgangs blockiert wird. Schnelle und einfache Einstellung des Antriebs mit Einstellkabel Universal ohne Zugriff auf den Antriebskopf. Die Antriebe können, abhängig von der maximalen Relaisbelastbarkeit des Steuergeräts, auch parallel betrieben werden (maximal 3 Antriebe empfohlen). 4-adriges, steckbares Motoranschlusskabel. Empfohlene Verwendung mit: Soliris Uno (Wind- und Sonnenautomatik).

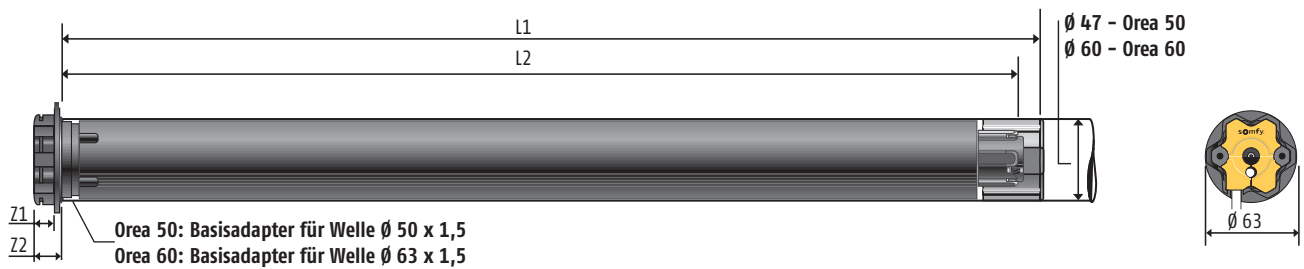

Antriebe für  
Rollläden und  
Markisen

Baureihe  
40/50/60  
und sonstige  
Antriebe

230 V, 50 Hz




Bezeichnung	Nm	U/min	Leistung in W	1 m Kabel weiss	VP exkl. MwSt.	Pass 0,5 m schwarz	VP exkl. MwSt.
Orea 50 WT 15/17	15	17	140	1 112 220	431,70 CHF	1 112 224	448,30 CHF
Orea 50 WT 20/17	20	17	160	1 113 189	456,90 CHF	1 113 190	473,50 CHF
Orea 50 WT 30/17	30	17	240	1 115 180	501,60 CHF	1 115 181	518,20 CHF
Orea 50 WT 40/17	40	17	270	1 117 190	555,90 CHF	1 117 191	572,50 CHF
Orea 60 WT 55/17	55	17	290	1 181 186	556,10 CHF	1 181 210	584,00 CHF
Orea 60 WT 85/17	85	17	400	1 183 153	728,10 CHF	1 183 154	744,70 CHF




Die Dimensionierung der Antriebe ist abhängig vom verwendeten Sonnenschutzsystem.

Die Antriebe der Baureihe Orea WT erhalten Sie eingebaut in den Markisen führender Hersteller. Fragen Sie uns.




# Adapter und Mitnehmer für Baureihe 40



**Adapter und Mitnehmer für SW 40 x 0,6 / 0,5 Innenfalz**

	Artikel-Nr.	VP	exkl. MwSt.
<b>Adapter</b>	<b>9 132 145</b>	<b>2,90</b>	<b>CHF</b>
<b>Mitnehmer</b>	<b>9 500 344</b>	<b>3,10</b>	<b>CHF</b>


Wellenhersteller: IMBAC, Ausführung: rollverformt  
Abmessung: SW 38,4 ± 0,4, Limit: 13 Nm



**Adapter und Mitnehmer für Achtkant 40 x 0,6 Aussenfalz**

	Artikel-Nr.	VP	exkl. MwSt.
<b>Adapter</b>	<b>9 132 145</b>	<b>2,90</b>	<b>CHF</b>
<b>Mitnehmer</b>	<b>9 500 344</b>	<b>3,10</b>	<b>CHF</b>


Wellenhersteller: Selve (SW 38,4 - 0,5)  
Imbac (SW 38,4 ± 0,4)  
Hoco (SW 38,4 ± 0,4)  
Ausführung rollverformt, Limit 13 Nm



**Adapter und Mitnehmer für SW 40 x 0,6 / 0,75 / 0,8 Innenfalz**

	Artikel-Nr.	VP	exkl. MwSt.
<b>Adapter</b>	<b>9 132 145</b>	<b>2,90</b>	<b>CHF</b>
<b>Mitnehmer</b>	<b>9 500 344</b>	<b>3,10</b>	<b>CHF</b>


Wellenhersteller: Selve, Ausführung: rollverformt  
Abmessung: SW 38,4-0,5, Limit: 13 Nm



**Adapter und Mitnehmer für Achtkant 40 x 0,6 Aussenfalz**

	Artikel-Nr.	VP	exkl. MwSt.
<b>Adapter</b>	<b>9 708 976</b>	<b>3,80</b>	<b>CHF</b>
<b>Mitnehmer</b>	<b>9 147 545</b>	<b>3,10</b>	<b>CHF</b>


Wellenhersteller: Rau, Ausführung: rollverformt  
Abmessung: SW 38,0 ± 0,4, Limit: 13 Nm



**Adapter und Mitnehmer für Achtkant 40 x 0,8 Innenfalz**

	Artikel-Nr.	VP	exkl. MwSt.
<b>Adapter</b>	<b>9 147 327</b>	<b>3,10</b>	<b>CHF</b>
<b>Mitnehmer</b>	<b>9 147 545</b>	<b>3,10</b>	<b>CHF</b>

Wellenhersteller: Rau (SW 37,5 ± 0,5)  
Imbac (SW 38,4 ± 0,4)  
Ausführung rollverformt, Limit: 13 Nm



**Adapter und Mitnehmer für SW 40 x 0,8 Aussenfalz**

	Artikel-Nr.	VP	exkl. MwSt.
<b>Adapter</b>	<b>9 147 327</b>	<b>3,10</b>	<b>CHF</b>
<b>Mitnehmer</b>	<b>9 147 545</b>	<b>3,10</b>	<b>CHF</b>

Wellenhersteller: IMBAC, Ausführung: rollverformt  
Abmessung: SW 38,4 ± 0,4, Limit: 13 Nm


Antriebe für Rollläden und Markisen

Baureihe 40/50/60 und sonstige Antriebe

Zubehör




# Adapter und Mitnehmer für Baureihe 40



**Adapter und Mitnehmer für Achtkant SW 40 x 1,0 ohne Falz**

	Artikel-Nr.	VP	exkl. MwSt.
<b>Adapter</b>	9 708 976	3,80	CHF
<b>Mitnehmer</b>	9 500 344	3,10	CHF

Wellenhersteller: Rau, Ausführung: Alu  
Abmessung: SW 38,2 ± 0,5, Limit: 13 Nm



**Adapter und Mitnehmer für Achtkant 40 x 1,0 Aussenfalz**


	Artikel-Nr.	VP	exkl. MwSt.
<b>Adapter</b>	9 708 976	3,80	CHF
<b>Mitnehmer</b>	9 500 344	3,10	CHF

Wellenhersteller: Müller, Ausführung: rollverformt  
Abmessung: SW 38,4 ± 0,3, Limit: 13 Nm




**Adaptionskit**  
Zur Nutzung von Adaptern/ Mitnehmern der Baureihen 50/60, mit Antrieben der Baureihe 40.

	Artikel-Nr.	VP	exkl. MwSt.
<b>Adaptionskit</b>	9 013 763	7,30	CHF



**Adapter und Mitnehmer für Falzrollladen Regazzi Ø 38 x 1,5**


	Artikel-Nr.	VP	exkl. MwSt.
<b>Adapter</b>	9 147 330	3,10	CHF
<b>Mitnehmer</b>	9 500 300	9,80	CHF



**Adapter und Mitnehmer für DS 53 x 1,5 Rundnut**

	Artikel-Nr.	VP	exkl. MwSt.
<b>Adapter</b>	9 701 206	3,10	CHF
<b>Mitnehmer</b>	9 701 213	3,10	CHF

Ausführung: 1,5 exzentrisch, für LS 40  
Ø Innen: 50  
Limit: 9 Nm



**Adapter und Mitnehmer für Flachnutrohr Ø 48**

	Artikel-Nr.	VP	exkl. MwSt.
<b>Adapter</b>	9 500 354	3,10	CHF
<b>Mitnehmer</b>	9 500 343	3,10	CHF

**Adapter und Mitnehmer für 60er Nutrohr**


	Artikel-Nr.	VP	exkl. MwSt.
<b>Adapter</b>	9 014 432	2,90	CHF
<b>Mitnehmer</b>	9 014 433	3,10	CHF

Passend zu Stobag

Antriebe für Rollläden und Markisen

Baureihe 40/50/60 und sonstige Antriebe

Zubehör



# Adapter und Mitnehmer für Baureihe 40

**Adapter und Mitnehmer für  $\varnothing$  40 x 1,0**

	Artikel-Nr.	VP exkl. MwSt.
<b>Adapter</b>	<b>9 132 143</b>	<b>2,90 CHF</b>
<b>Mitnehmer</b>	<b>9 132 142</b>	<b>3,10 CHF</b>

$\varnothing$  Innen: 38, Limit: 13 Nm

**Adapter und Mitnehmer für Rundnut DS 50 x 1,5**

	Artikel-Nr.	VP exkl. MwSt.
<b>Adapter</b>	<b>9 701 209</b>	■
<b>Mitnehmer</b>	<b>9 701 210</b>	■

Wellenhersteller: Warema, Nut: 7,  $\varnothing$  Innen:  $47 \pm 0,2$ , Limit: 9 Nm

**Adapter und Mitnehmer für  $\varnothing$  40 x 1,5**

	Artikel-Nr.	VP exkl. MwSt.
<b>Adapter</b>	<b>9 147 330</b>	<b>3,10 CHF</b>
<b>Mitnehmer</b>	<b>9 147 544</b>	<b>3,10 CHF</b>

$\varnothing$  Innen: 37, Limit: 13 Nm

**Adapter und Mitnehmer für MP 50 x 2,0**

	Artikel-Nr.	VP exkl. MwSt.
<b>Adapter</b>	<b>9 132 139</b>	<b>2,90 CHF</b>
<b>Mitnehmer</b>	<b>9 132 138</b>	<b>3,10 CHF</b>

Wellenhersteller: Madopron, Ausführung: Alu stranggepresst, Nut 15,6,  $\varnothing$  Innen:  $46 \pm 0,25$ , Limit: 13 Nm

**Adapter und Mitnehmer für  $\varnothing$  50 x 2,0 Innenfalz**

	Artikel-Nr.	VP exkl. MwSt.
<b>Mitnehmer</b>	<b>9 206 089</b>	■
<b>Adaptionskit</b>	<b>9 013 763</b>	<b>7,30 CHF</b>

$\varnothing$  Innen: 47, Limit: 13 Nm

**Adapter und Mitnehmer für HN 52 x 1,5 Rundnut**

	Artikel-Nr.	VP exkl. MwSt.
<b>Adapter</b>	<b>9 701 207</b>	<b>2,90 CHF</b>
<b>Mitnehmer</b>	<b>9 701 208</b>	<b>3,10 CHF</b>

Wellenhersteller: Hassinger (HAS 50088), Ausführung: Alu stranggepresst, Nut 11,  $\varnothing$  Innen:  $49 \pm 0,25$ , Limit: 9 Nm

Antriebe für Rollläden und Markisen


Baureihe 40/50/60 und sonstige Antriebe

Zubehör

■ = auf Anfrage



# Adapter und Mitnehmer für Baureihe 50




Adapter und  
Mitnehmer  
für SW 50

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.

**Adapter** 9 705 345 3,10 CHF

**Mitnehmer** 9 705 344 3,10 CHF



Adapter und  
Mitnehmer  
für SW 60


Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.

**Adapter** 9 707 025 3,10 CHF

Für Elket, Kömmerling-Euro, Salamander, Roplasto,  
Golde, Kunststoffrollladensysteme

**Mitnehmer** 9 751 001 3,10 CHF

Wellenhersteller: IMBAC



Adapter für  
63 x 1,5/1,6 und  
SW 70 E-SM  
Mitnehmer für  
SW 70 E-SM



Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.

**Zwischenadapter 63 x 1,5** 9 707 026 2,90 CHF

**Adapter SW 70 E-SM** 9 705 340 2,90 CHF

**Mitnehmer** 9 761 002 5,20 CHF

Wellenhersteller: Selve, IMBAC



Adapter und  
Mitnehmer  
für SW 102

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.

**Zwischenadapter 63 x 1,5** 9 707 026 2,90 CHF

**Adapter SW 102 x 2,5** 9 762 013 10,20 CHF

**Mitnehmer SW 102 x 2,5** 9 761 013 10,20 CHF

Wellenhersteller: Welsler

Antriebe für  
Rollläden und  
Markisen

Baureihe  
40/50/60  
und sonstige  
Antriebe

Zubehör




Adapter und  
Mitnehmer für  
Nutrohr Griesser  
Ø 70 mm

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.

**Adapter** 9 510 333 3,10 CHF

**Mitnehmer** 9 410 406 3,40 CHF





# Adapter und Mitnehmer für Baureihe 50

Adapter und Mitnehmer für  $\varnothing$  65 x 0,6 bis 65 x 0,8

	Artikel-Nr.	VP exkl. MwSt.
<b>Adapter</b>	9 707 023	3,10 CHF
<b>Mitnehmer</b>	9 751 004	3,90 CHF

Wellenhersteller: Hoco, Metallpress, IMBAC

Adapter und Mitnehmer für  $\varnothing$  65 x 1,0 bis 65 x 1,5

	Artikel-Nr.	VP exkl. MwSt.
<b>Adapter</b>	9 707 024	2,90 CHF
<b>Mitnehmer</b>	9 751 008	3,90 CHF

Wellenhersteller: Hoco, Metallpress, IMBAC

Adapter und Mitnehmer für K 60

	Artikel-Nr.	VP exkl. MwSt.
<b>Adapter</b>	9 703 897	3,10 CHF
<b>Mitnehmer</b>	9 751 003	3,90 CHF

Wellenhersteller: Kittelberger

Adapter und Mitnehmer für Imbac  $\varnothing$  70 mm

	Artikel-Nr.	VP exkl. MwSt.
<b>Adapter</b>	9 128 424	3,10 CHF
<b>Mitnehmer</b>	9 751 005	3,90 CHF

Wellenhersteller: Imbac  
Passend zu Stobag

Mitnehmer für  $\varnothing$  50 x 1,5

	Artikel-Nr.	VP exkl. MwSt.
<b>Mitnehmer</b>	9 206 088	3,10 CHF

Adapter und Mitnehmer für  $\varnothing$  60 x 1,5

	Artikel-Nr.	VP exkl. MwSt.
<b>Adapter</b>	9 707 033	3,10 CHF
<b>Mitnehmer</b>	9 751 013	3,90 CHF


Antriebe für Rollläden und Markisen

Baureihe 40/50/60 und sonstige Antriebe

Zubehör




# Adapter und Mitnehmer für Baureihe 50




Adapter und Mitnehmer für  $\varnothing$  63 x 1,5

	Artikel-Nr.	VP exkl. MwSt.
<b>Zwischenadapter 63 x 1,5</b>	9 707 026	2,90 CHF
<b>Mitnehmer</b>	9 206 019	3,90 CHF




Adapter und Mitnehmer für  $\varnothing$  70 x 1,5

	Artikel-Nr.	VP exkl. MwSt.
<b>Adapter</b>	9 707 031	3,10 CHF
<b>Mitnehmer</b>	9 206 028	5,40 CHF



Adapter und Mitnehmer für  $\varnothing$  70 x 2,0


	Artikel-Nr.	VP exkl. MwSt.
<b>Adapter</b>	9 707 031	3,10 CHF
<b>Mitnehmer</b>	9 420 313	8,80 CHF



Adapter und Mitnehmer für  $\varnothing$  60


	Artikel-Nr.	VP exkl. MwSt.
<b>Adapter</b>	9 410 401	3,90 CHF
<b>Mitnehmer</b>	9 410 402	4,90 CHF

Passend zu Stobag



Adapter und Mitnehmer für Profilrohr Imbac  $\varnothing$  75 mm


	Artikel-Nr.	VP exkl. MwSt.
<b>Adapter</b>	9 707 026	2,90 CHF
<b>Adapter</b>	9 127 055	3,10 CHF
<b>Mitnehmer</b>	9 761 010	7,90 CHF



Adapter und Mitnehmer für  $\varnothing$  63 x 0,8 Flachnut

	Artikel-Nr.	VP exkl. MwSt.
<b>Adapter</b>	9 707 028	2,90 CHF
<b>Mitnehmer</b>	9 706 146	3,90 CHF


Wellenhersteller: Schmitz, Welsler



Adapter und Mitnehmer für  $\varnothing$  63 x 1,0 Flachnut

	Artikel-Nr.	VP exkl. MwSt.
<b>Adapter</b>	9 707 028	2,90 CHF
<b>Mitnehmer</b>	9 706 146	3,90 CHF

Wellenhersteller: PVG, Welsler



Adapter und Mitnehmer für  $\varnothing$  MP 64,5 x 1,6

	Artikel-Nr.	VP exkl. MwSt.
<b>Adapter</b>	9 707 030	2,90 CHF
<b>Mitnehmer</b>	9 751 002	3,90 CHF



Antriebe für Rollläden und Markisen

Baureihe 40/50/60 und sonstige Antriebe

Zubehör





# Adapter und Mitnehmer für Baureihe 50

Adapter und Mitnehmer für  $\varnothing 63 \times 0,8-1,0$  Flachnut

	Artikel-Nr.	VP exkl. MwSt.
<b>Adapter</b>	9 707 028	2,90 CHF
<b>Mitnehmer</b>	9 751 014	3,90 CHF



Wellenhersteller: Hoco

Adapter und Mitnehmer für DS 78 Flachnut

	Artikel-Nr.	VP exkl. MwSt.
<b>Zwischenadapter 63 x 1,5</b>	9 707 026	2,90 CHF
<b>Adapter DS 78</b>	9 762 012	3,90 CHF
<b>Mitnehmer DS 78</b>	9 761 012	7,30 CHF



Wellenhersteller: MHZ

Adapter und Mitnehmer für  $\varnothing 70 \times 0,8-1,5$  Rundnut

	Artikel-Nr.	VP exkl. MwSt.
<b>Adapter</b>	9 707 034	3,10 CHF
<b>Mitnehmer 0,8-1,0</b>	9 751 005	3,90 CHF
<b>Mitnehmer 1,2-1,5</b>	9 751 010	3,90 CHF



Wellenhersteller: Döhner

Adapter und Mitnehmer für DS 74 Rundnut

	Artikel-Nr.	VP exkl. MwSt.
<b>Adapter</b>	9 707 037	3,10 CHF
<b>Mitnehmer</b>	9 751 009	3,90 CHF



Wellenhersteller: Döhner

Adapter und Mitnehmer für DS 78 Flachnut und Rundnut

	Artikel-Nr.	VP exkl. MwSt.
<b>Adapter</b>	9 707 027	3,10 CHF
<b>Mitnehmer</b>	9 761 001	5,20 CHF

Wellenhersteller: Welsler

Adapter und Mitnehmer für DS 85 Rundnut

	Artikel-Nr.	VP exkl. MwSt.
<b>Adapter</b>	9 707 035	5,30 CHF
<b>Mitnehmer</b>	9 761 003	7,30 CHF

Wellenhersteller: Döhner


Antriebe für Rollläden und Markisen

Baureihe 40/50/60 und sonstige Antriebe

Zubehör




# Adapter und Mitnehmer für Baureihe 50



Adapter und Mitnehmer für Nutrohr Imbac 85 Ø 85 mm

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.


Zwischenadapter 63 x 1,5	9 707 026	2,90 CHF
Adapter	9 690 085	5,70 CHF
Mitnehmer	9 420 300	8,90 CHF



Adapter und Mitnehmer für Rundrohr Ø 101,6 x 3,6

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.


Zwischenadapter 63 x 1,5	9 707 026	2,90 CHF
Adapter	9 420 371	15,40 CHF
Mitnehmer	9 420 309	30,30 CHF



Adapter und Mitnehmer für Rundrohr Ø 89 x 2

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.


Zwischenadapter 63 x 1,5	9 707 026	2,90 CHF
Adapter	9 520 312	20,20 CHF
Mitnehmer	9 420 303	26,30 CHF



Adapter und Mitnehmer für Rundrohr Ø 83 x 1,5

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.


Zwischenadapter 63 x 1,5	9 707 026	2,90 CHF
Adapter	9 700 977	5,00 CHF
Mitnehmer	9 420 306	10,30 CHF



Adapter und Mitnehmer für Rundnut und Flachnut Ø 78

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.

Zwischenadapter 63 x 1,5	9 707 026	2,90 CHF
Adapter	9 707 640	3,10 CHF
Mitnehmer	9 761 005	8,60 CHF



Adapter und Mitnehmer für Rundrohr Ø 100/102 x 2

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.

Zwischenadapter 63 x 1,5	9 707 026	2,90 CHF
Adapter	9 420 370	12,10 CHF
Mitnehmer	9 420 304	32,00 CHF


Antriebe für Rollläden und Markisen

Baureihe 40/50/60 und sonstige Antriebe

Zubehör



# Adapter und Mitnehmer für Baureihe 60




Adapter und  
Mitnehmer  
für SW 70 ESM

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.

<b>Adapter</b>	<b>9 705 340</b>	<b>2,90 CHF</b>
<b>Mitnehmer</b>	<b>9 761 002</b>	<b>5,20 CHF</b>


Wellenhersteller: Imbac, Selve



Adapter und  
Mitnehmer für  
DS 78 Flachnut

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.


<b>Adapter</b>	<b>9 705 341</b>	<b>3,10 CHF</b>
<b>Mitnehmer</b>	<b>9 761 001</b>	<b>5,20 CHF</b>



Adapter und  
Mitnehmer  
für SW 102

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.

<b>Adapter</b>	<b>9 762 013</b>	<b>10,20 CHF</b>
<b>Mitnehmer</b>	<b>9 761 013</b>	<b>10,20 CHF</b>



Adapter und  
Mitnehmer  
für SRW 85 E-H

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.

<b>Adapter</b>	<b>9 701 180</b>	<b>7,90 CHF</b>
<b>Mitnehmer</b>	<b>9 420 300</b>	<b>8,90 CHF</b>


Wellenhersteller: IMBAC, Metallpress



Mitnehmer  
für  $\varnothing$  63 x 1,5

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.


<b>Mitnehmer</b>	<b>9 206 019</b>	<b>3,90 CHF</b>
------------------	------------------	-----------------



Adapter und  
Mitnehmer  
für  $\varnothing$  70 x 1,5

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.


<b>Adapter</b>	<b>9 701 129</b>	<b>5,00 CHF</b>
<b>Mitnehmer</b>	<b>9 206 028</b>	<b>5,40 CHF</b>



Adapter und  
Mitnehmer  
für  $\varnothing$  70 x 2,0

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.

<b>Adapter</b>	<b>9 701 129</b>	<b>5,00 CHF</b>
<b>Mitnehmer</b>	<b>9 420 313</b>	<b>8,80 CHF</b>



Adapter und  
Mitnehmer  
für  $\varnothing$  83 x 1,5  
und 83 x 2,0


Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.

<b>Adapter</b>	<b>9 700 977</b>	<b>5,00 CHF</b>
<b>Mitnehmer</b>	<b>9 420 306</b>	<b>10,30 CHF</b>

Antriebe für  
Rollläden und  
Markisen

Baureihe  
40/50/60  
und sonstige  
Antriebe

Zubehör



# Adapter und Mitnehmer für Baureihe 60

Adapter und Mitnehmer für  $\varnothing 89 \times 2,0$

	Artikel-Nr.	VP	exkl. MwSt.
<b>Adapter</b>	9 520 312	20,20	CHF
<b>Mitnehmer</b>	9 420 303	26,30	CHF

Adapter und Mitnehmer für  $\varnothing 100 \times 2,0$

	Artikel-Nr.	VP	exkl. MwSt.
<b>Adapter</b>	9 420 372	18,90	CHF
<b>Mitnehmer</b>	9 013 969	44,50	CHF

Passend zu Stobag

Adapter und Mitnehmer für  $\varnothing 102 \times 2,0$

	Artikel-Nr.	VP	exkl. MwSt.
<b>Adapter</b>	9 420 370	12,10	CHF
<b>Mitnehmer</b>	9 420 304	32,00	CHF

Adapter und Mitnehmer für Rundrohr  $\varnothing 108 \times 4 \text{ mm}$

	Artikel-Nr.	VP	exkl. MwSt.
<b>Adapter</b>	9 520 312	20,20	CHF
<b>Adapter</b>	9 530 368	19,90	CHF
<b>Mitnehmer</b>	9 420 307	36,30	CHF

Adapter und Mitnehmer für DS  $\varnothing 130 \times 2,0$

	Artikel-Nr.	VP	exkl. MwSt.
<b>Adapter</b>	9 520 391	24,60	CHF
<b>Mitnehmer</b>	9 420 308	61,20	CHF

Adapter und Mitnehmer für Profilrohr Imbac 85  $\varnothing 85 \text{ mm}$


	Artikel-Nr.	VP	exkl. MwSt.
<b>Adapter</b>	9 690 085	5,70	CHF
<b>Mitnehmer</b>	9 420 300	8,90	CHF

Wellenhersteller: IMBAC

Antriebe für Rollläden und Markisen

Baureihe 40/50/60 und sonstige Antriebe

Zubehör



# Adapter und Mitnehmer für Baureihe 60

**Adapter und Mitnehmer für DS 78 Flachnut für z. B. Welser-, IMBAC-, PVG-Wellen**

	Artikel-Nr.	VP exkl. MwSt.
<b>Adapter</b>	<b>9 707 638</b>	<b>3,10 CHF</b>
<b>Mitnehmer</b>	<b>9 761 001</b>	<b>5,20 CHF</b>

**Adapter und Mitnehmer für DS 78/R Rundnut für z. B. Röchling-, PVG-Wellen**

	Artikel-Nr.	VP exkl. MwSt.
<b>Adapter</b>	<b>9 707 640</b>	<b>3,10 CHF</b>
<b>Mitnehmer</b>	<b>9 761 005</b>	<b>8,60 CHF</b>

**Adapter und Mitnehmer für DS 85 Rundnut für Döhner-Wellen**

	Artikel-Nr.	VP exkl. MwSt.
<b>Adapter</b>	<b>9 701 053</b>	<b>3,10 CHF</b>
<b>Mitnehmer</b>	<b>9 761 003</b>	<b>7,30 CHF</b>

**Adapter und Mitnehmer für DS 85 Rundnut für Döhner-Wellen**

	Artikel-Nr.	VP exkl. MwSt.
<b>Adapter</b>	<b>9 707 641</b>	<b>3,10 CHF</b>
<b>Mitnehmer</b>	<b>9 761 003</b>	<b>7,30 CHF</b>

**Adapter und Mitnehmer für Rundrohr Ø 101,6 x 3,6 mm**

	Artikel-Nr.	VP exkl. MwSt.
<b>Adapter</b>	<b>9 420 371</b>	<b>15,40 CHF</b>
<b>Mitnehmer</b>	<b>9 420 309</b>	<b>30,30 CHF</b>

**Adapter und Mitnehmer für Rundrohr Ø 133 x 4 mm**

	Artikel-Nr.	VP exkl. MwSt.
<b>Adapter</b>	<b>9 520 435</b>	<b>27,90 CHF</b>
<b>Mitnehmer</b>	<b>9 420 311</b>	<b>47,30 CHF</b>

Antriebe für Rollläden und Markisen

Baureihe 40/50/60 und sonstige Antriebe

Zubehör